

Cilindro Tagliato Obliquo — Sagoma in scala reale

DN 300 Taglio obliquo a 45° (curva a due pezzi)
D 323,9 mm · Y 20 mm · ANG 45° · DV 32 · THK 0,01 mm


Stampa a dimensioni effettive (100%) — non “adatta alla pagina”.
Controlla il quadrato prima di tagliare.

Misura questo quadrato:
deve avere esattamente
50 mm di lato. Se no,
ristampa a dimensioni
effettive / 100%.

- Stampa in A4, verticale, in scala 100% (senza “adatta alla pagina”).
- Controlla il righello di 100 mm a piè di ogni foglio con un righello vero prima di tagliare qualsiasi cosa.
- Rifila ogni foglio sui segni degli angoli e unisci sovrapponendo 10 mm, facendo combaciare le croci sul bordo.
- I fogli vanno in righe A, B, C... e colonne 1, 2, 3..., come nella mappa qui sotto.
- La linea tratteggiata è piega; quella continua è taglio.


Mappa dei fogli: 12 fogli A4 in tutto

Lamiera 1: 1018 × 344 mm, su 12 fogli

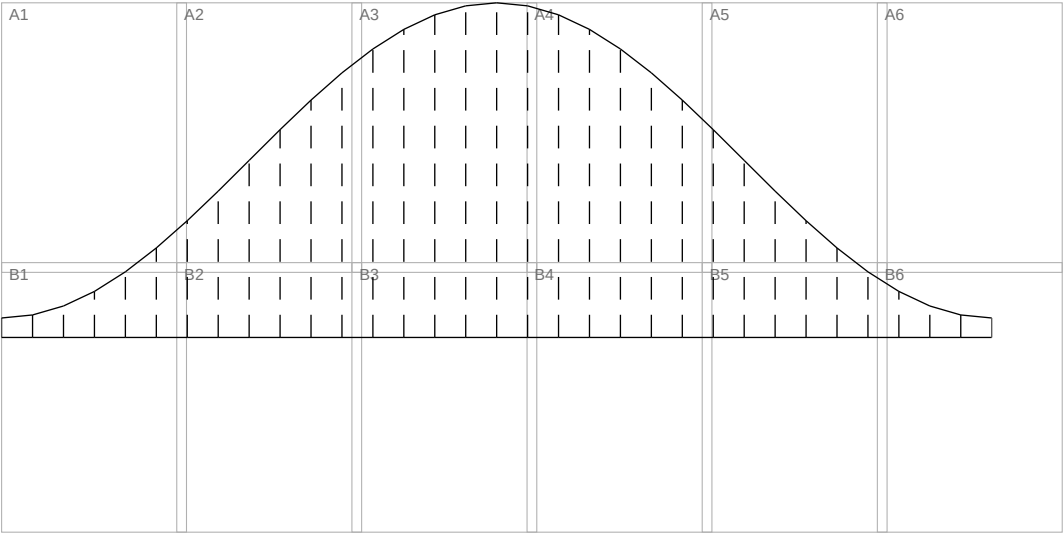


Controlla le misure prima di tagliare. È uno strumento di supporto al tracciato: la verifica finale e la responsabilità tecnica sono di chi esegue il pezzo.


Misura questo quadrato:
deve avere esattamente
50 mm di lato. Se no,
ristampa a dimensioni
effettive / 100%.

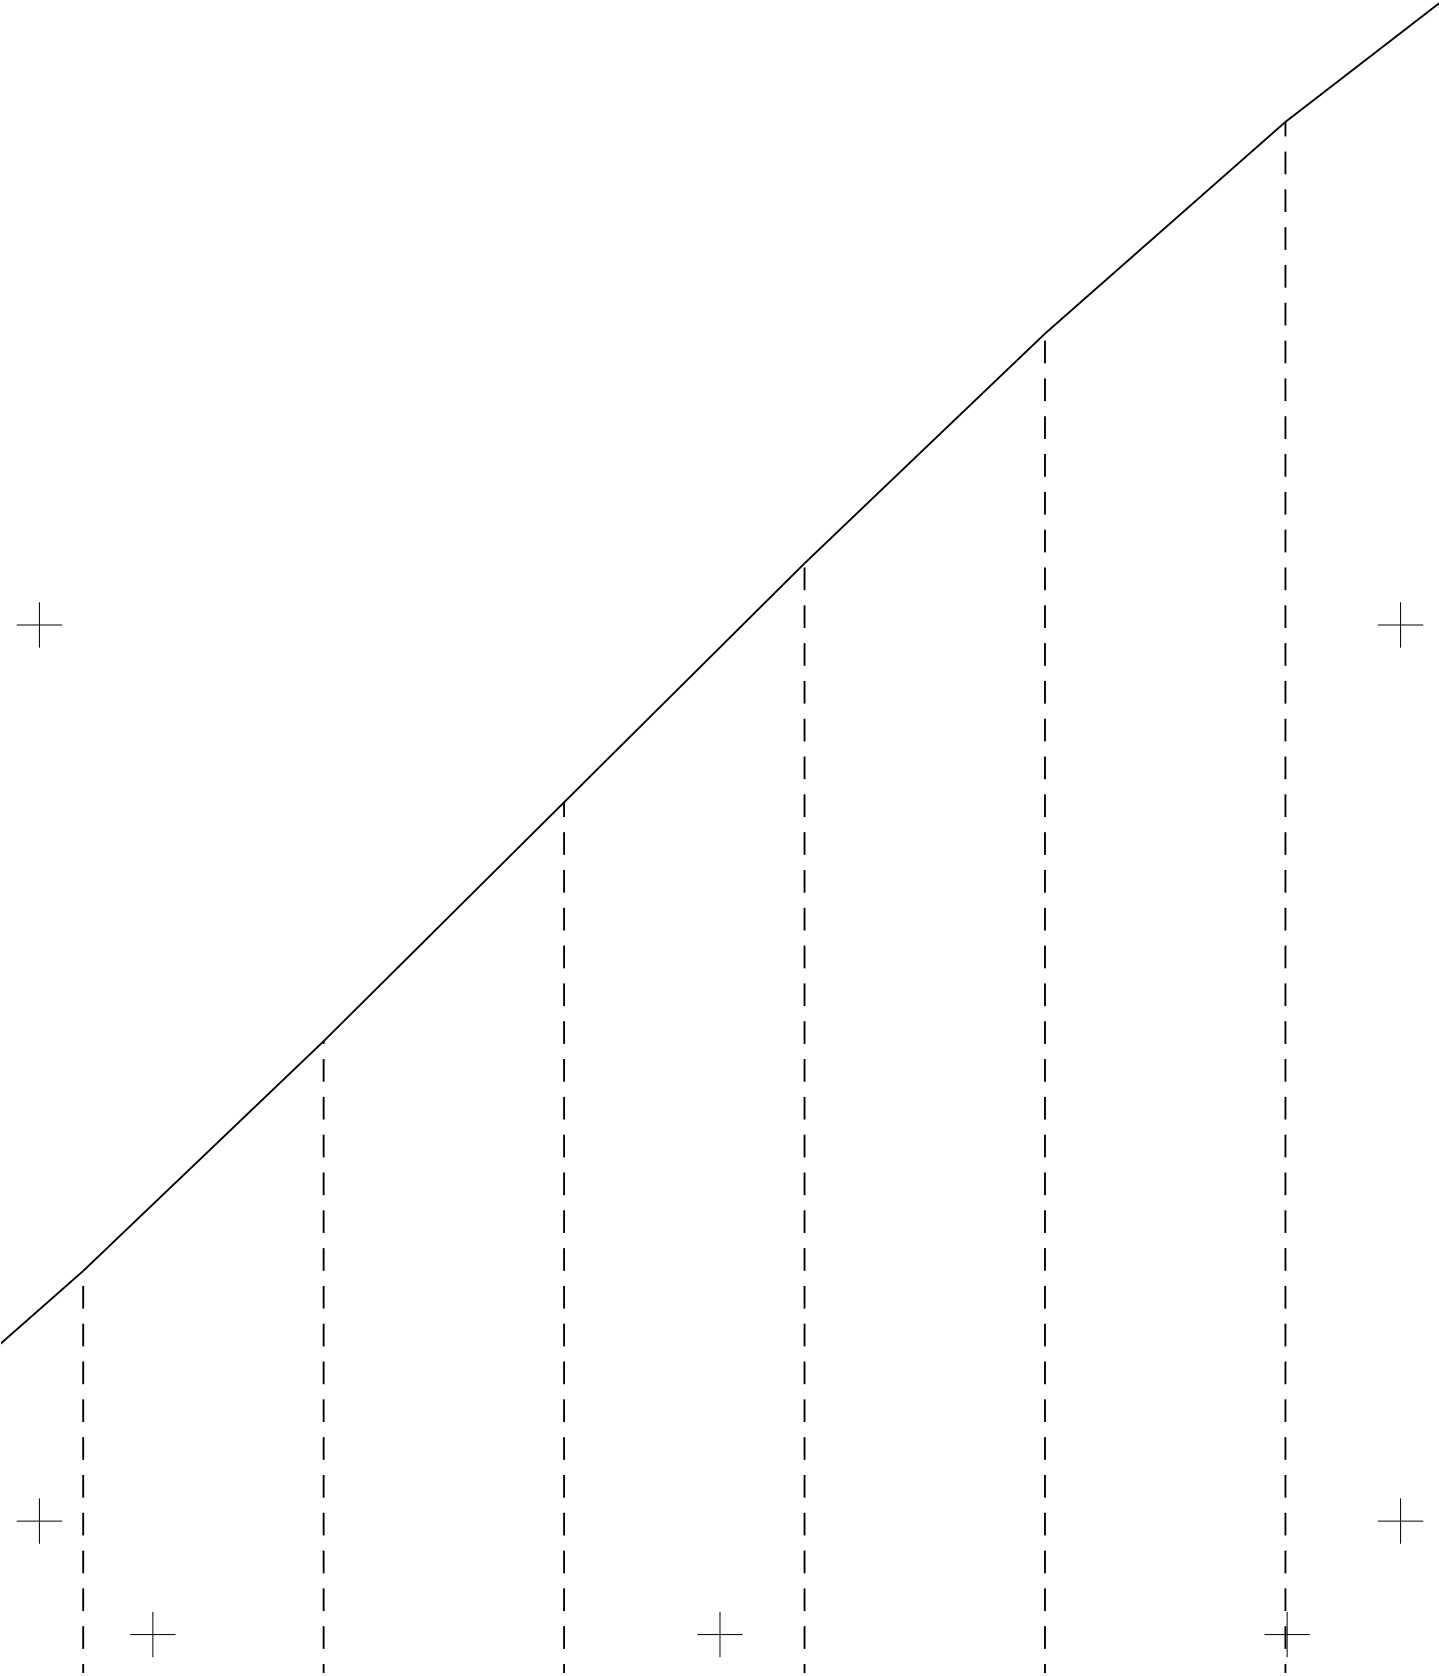

Scala 1:1 — il righello qui accanto deve misurare
100 mm sul foglio stampato



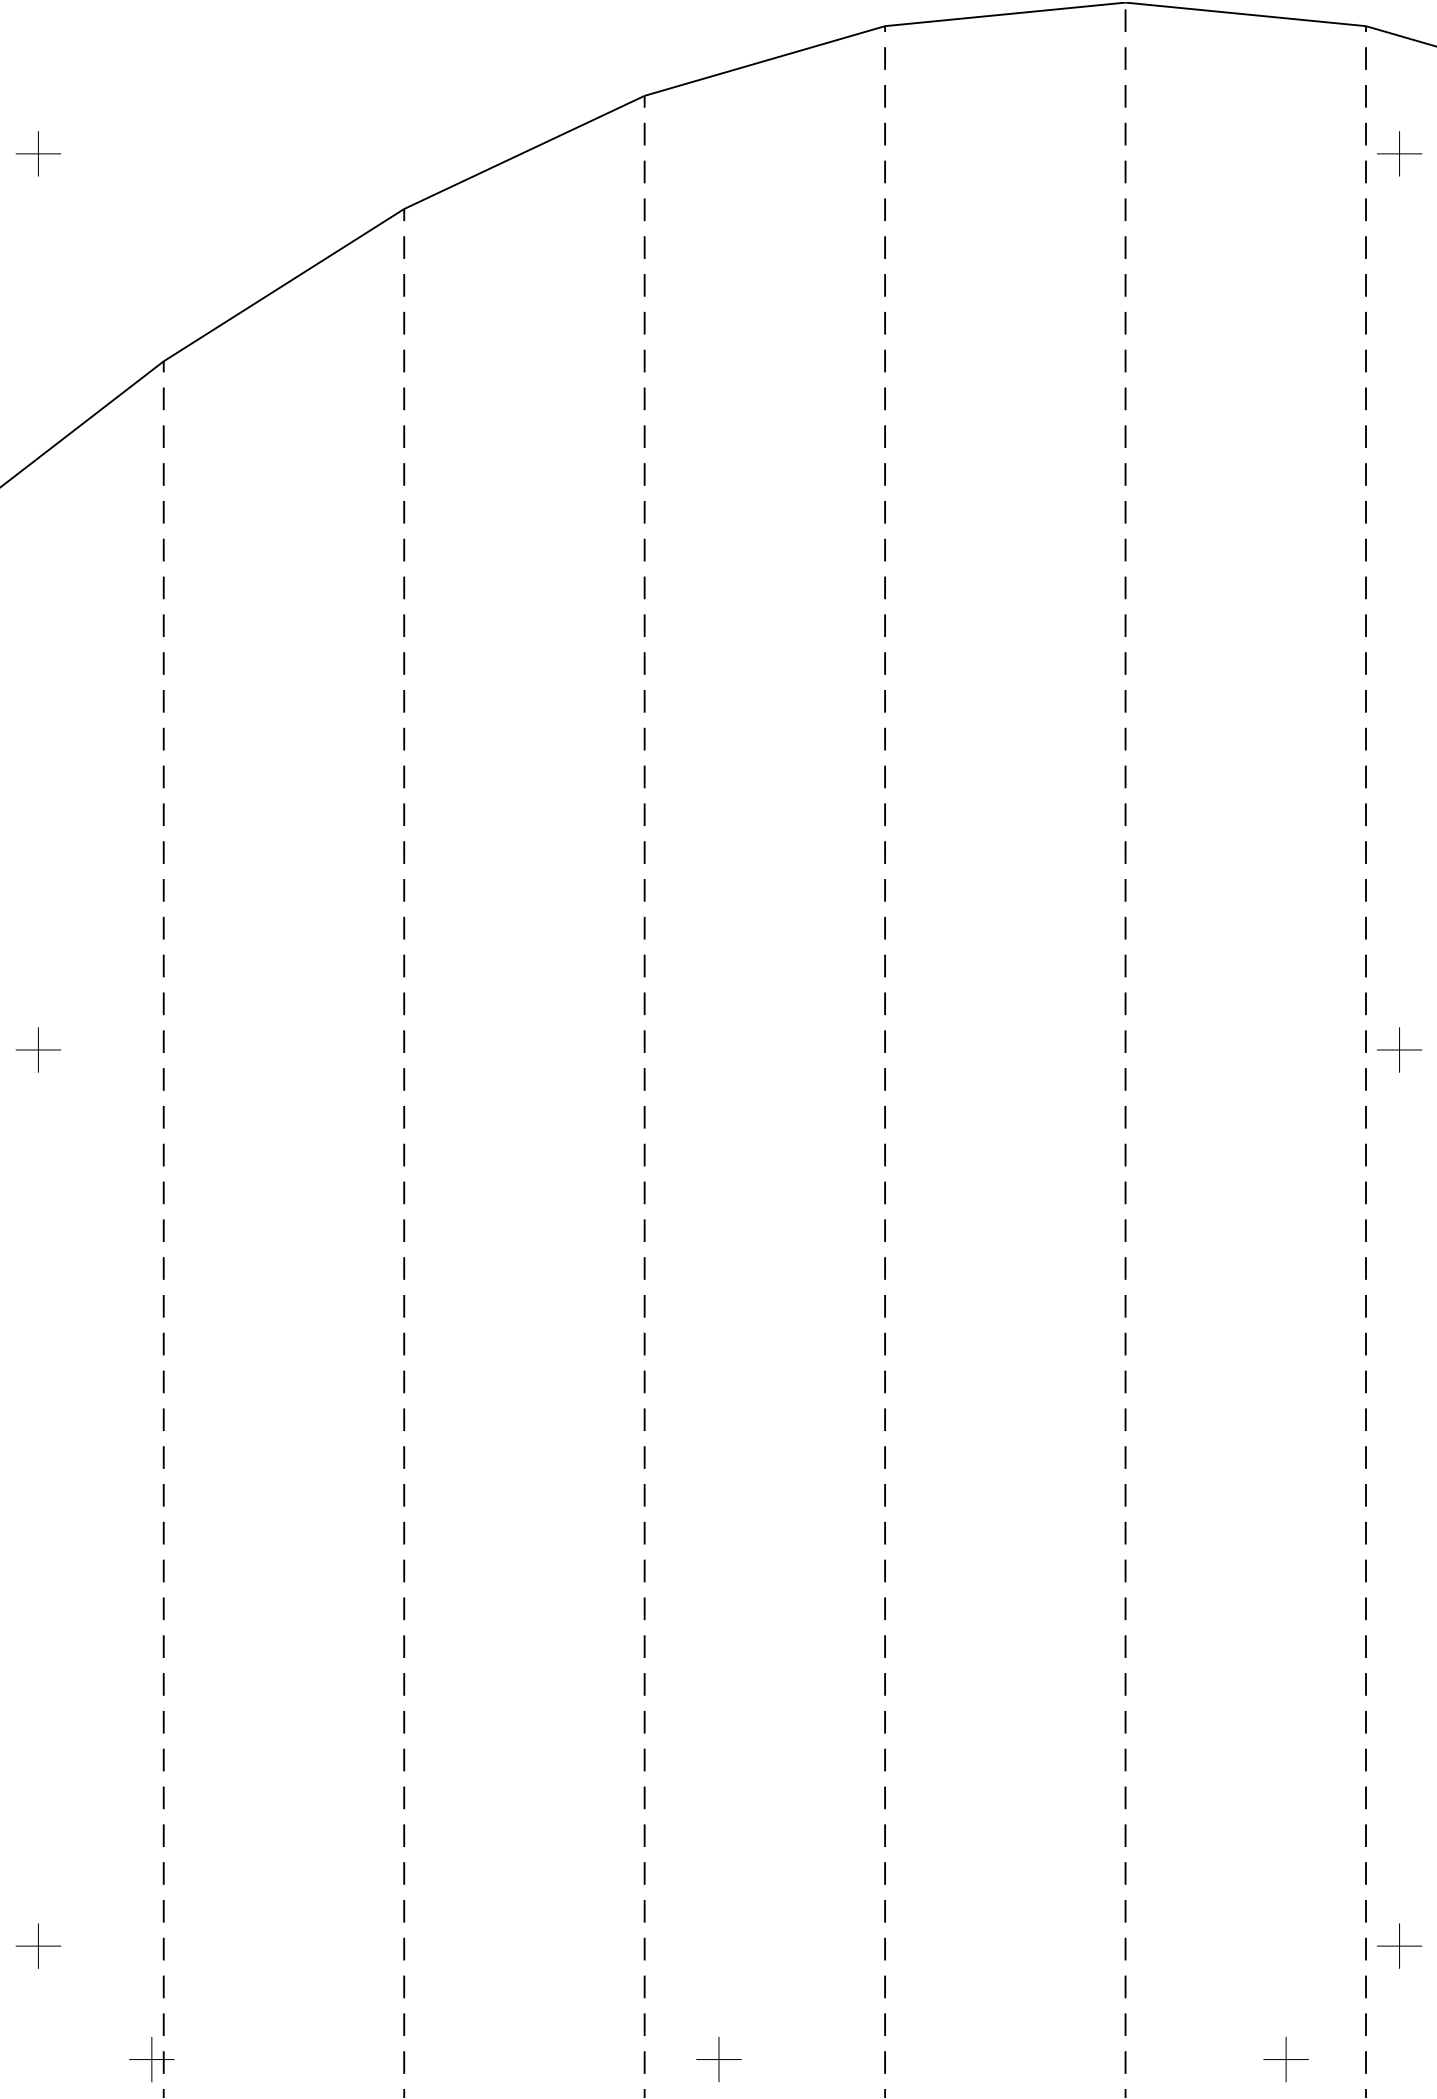

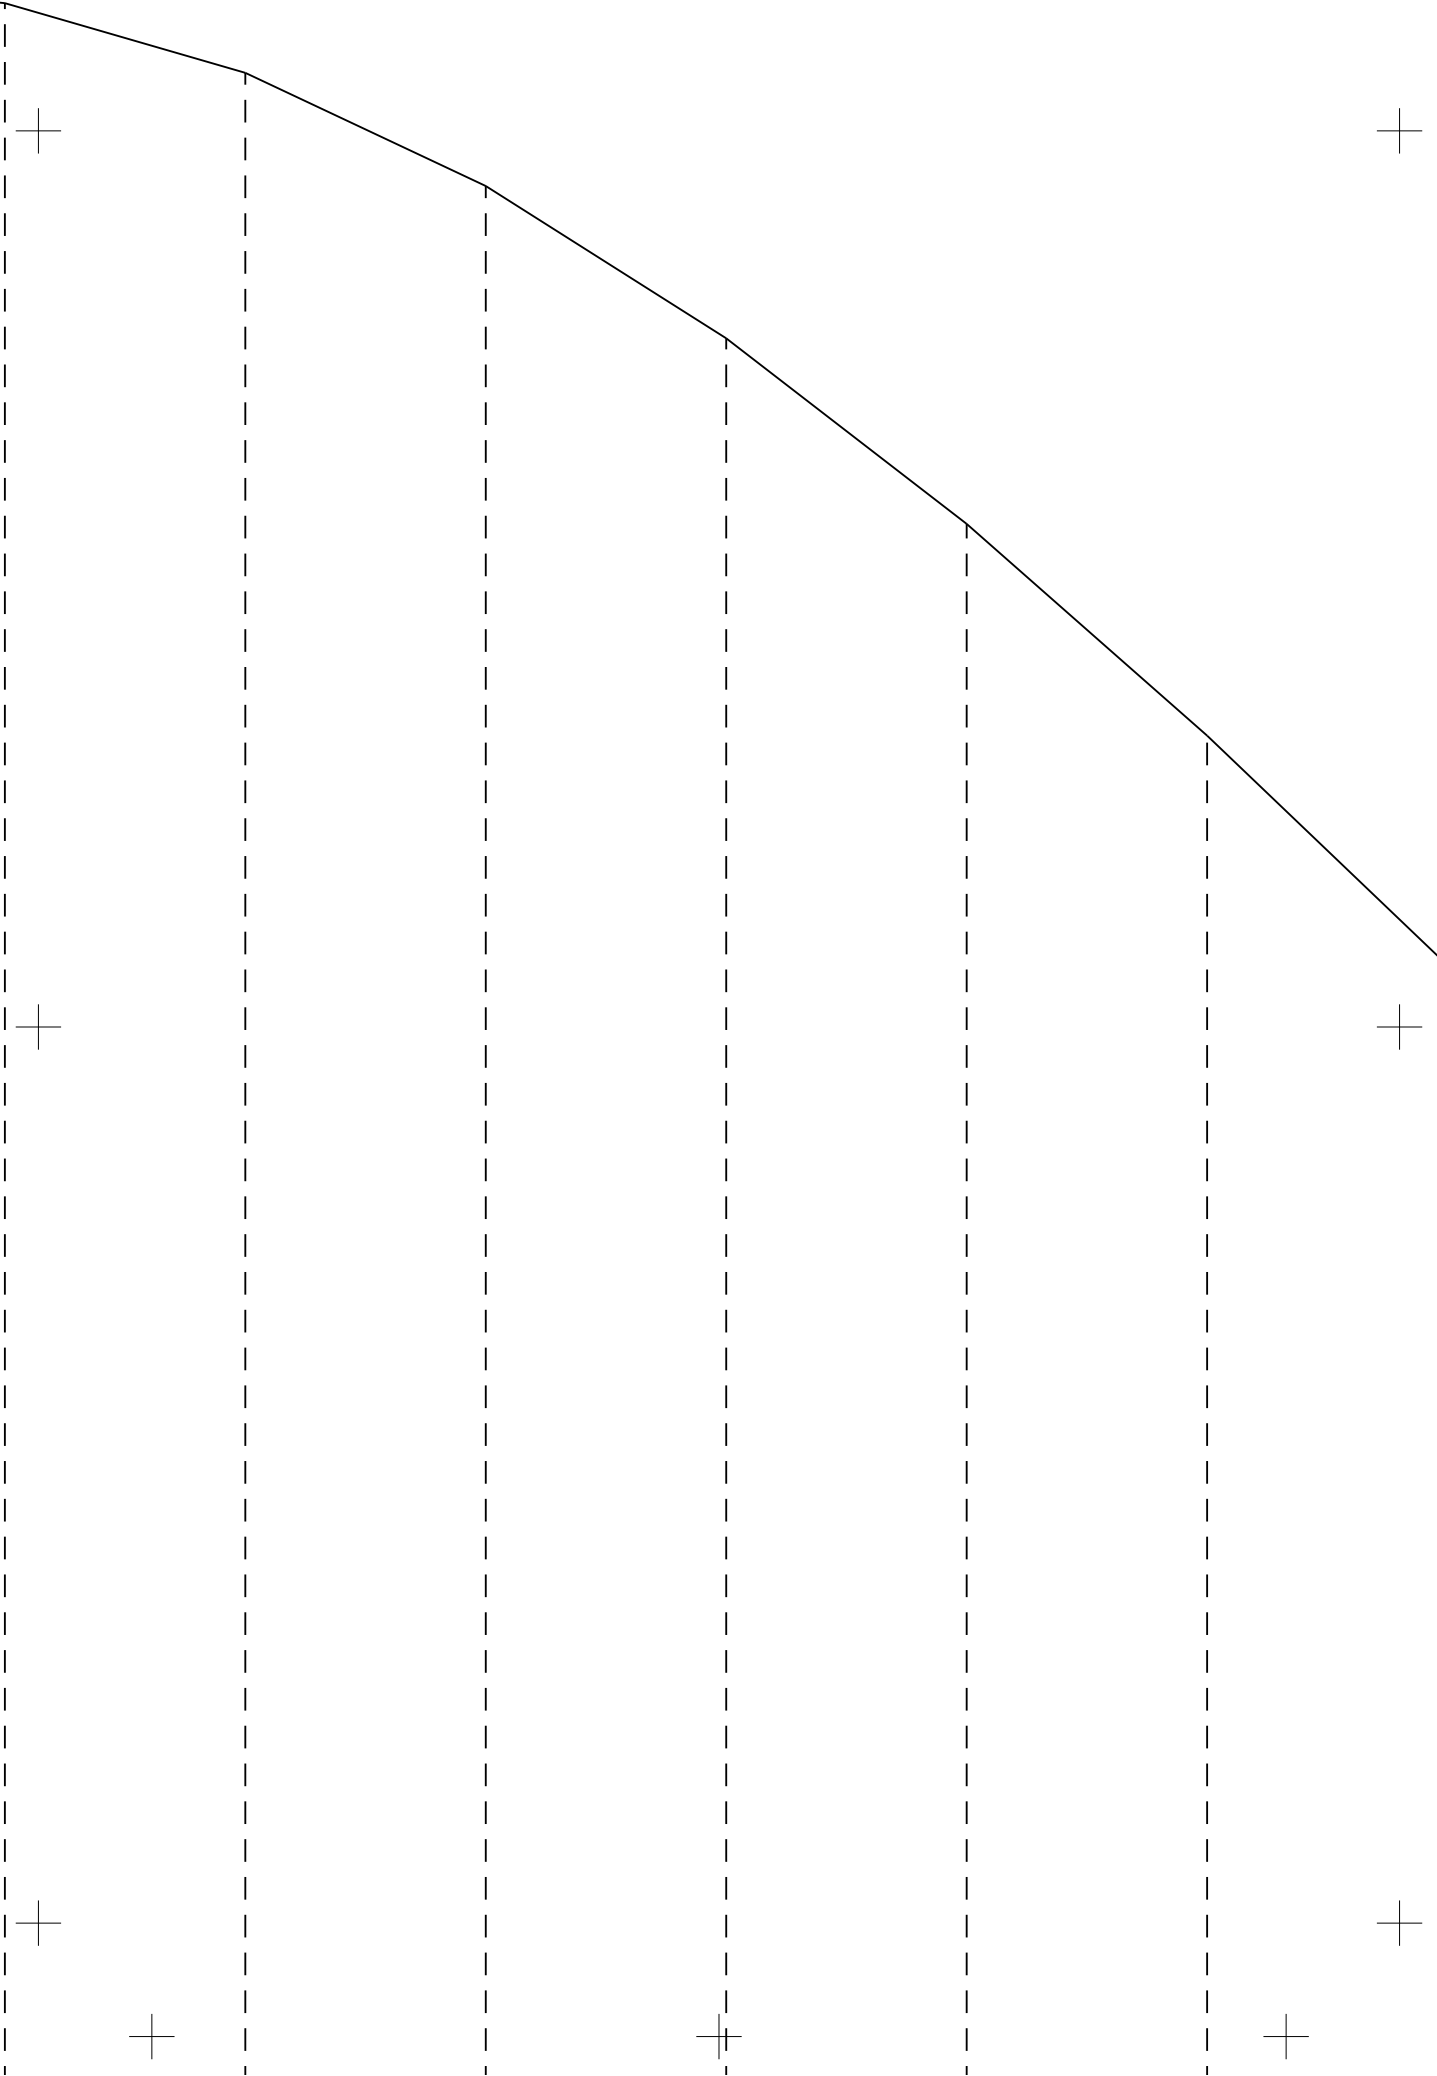

Scala 1:1 — il righello qui accanto deve misurare
100 mm sul foglio stampato



