

# Cilindro Tagliato Obliquo — Sagoma in scala reale

DN 50 Taglio obliquo a 45° (curva a due pezzi)  
D 60,3 mm · Y 20 mm · ANG 45° · DV 32 · THK 0,01 mm


**Stampa a dimensioni effettive (100%) — non “adatta alla pagina”.  
Controlla il quadrato prima di tagliare.**

Misura questo quadrato:  
deve avere esattamente  
50 mm di lato. Se no,  
ristampa a dimensioni  
effettive / 100%.


- Stampa in A4, verticale, in scala 100% (senza “adatta alla pagina”).
- Controlla il righello di 100 mm a piè di ogni foglio con un righello vero prima di tagliare qualsiasi cosa.
- Rifila ogni foglio sui segni degli angoli e unisci sovrapponendo 10 mm, facendo combaciare le croci sul bordo.
- I fogli vanno in righe A, B, C... e colonne 1, 2, 3..., come nella mappa qui sotto.
- La linea tratteggiata è piega; quella continua è taglio.

## Mappa dei fogli: 1 foglio A4

**Lamiera 1: 189 × 80 mm, su 1 foglio**

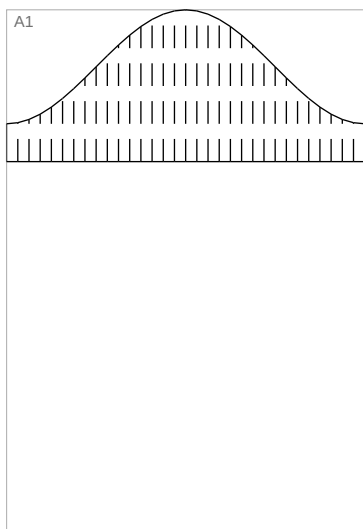

Controlla le misure prima di tagliare. È uno strumento di supporto al tracciato: la verifica finale e la responsabilità tecnica sono di chi esegue il pezzo.

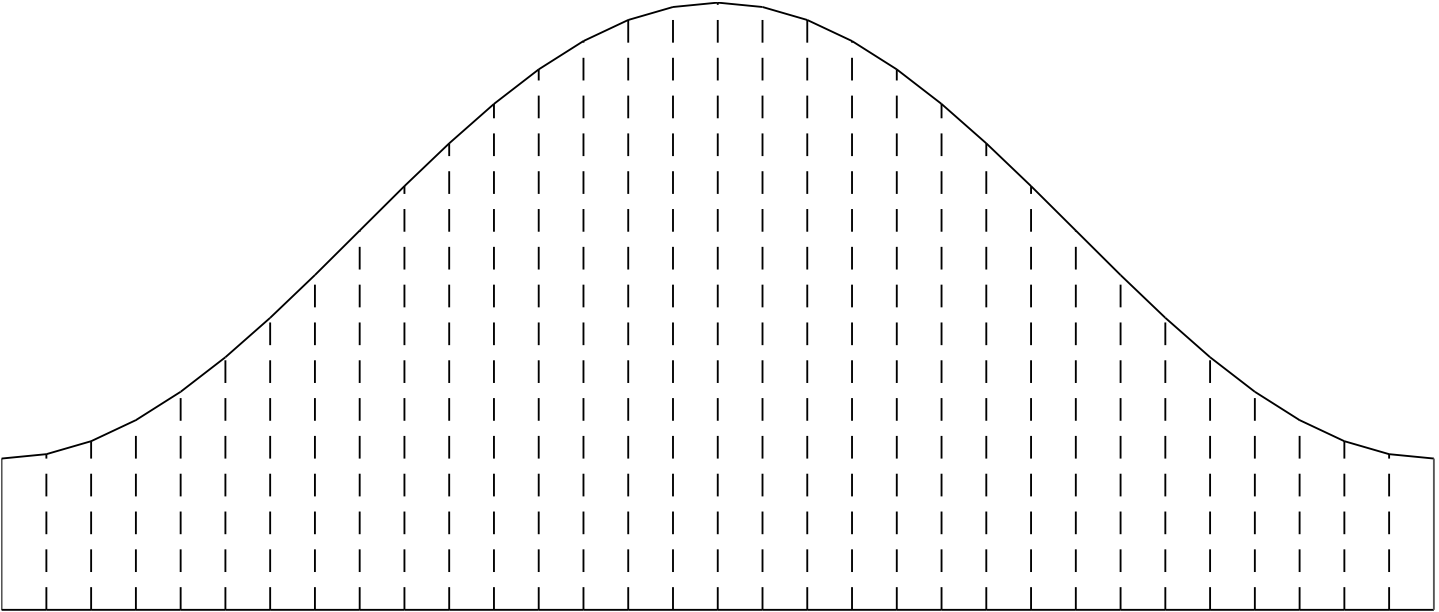

Misura questo quadrato:  
deve avere esattamente  
50 mm di lato. Se no,  
ristampa a dimensioni  
effettive / 100%.

